

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Úřad městského obvodu Krásné Pole	Č. dopis:
Dat.: 30. 10. 2017	Zařídka opava:
Č. I: KPOL/1689/14	Ukl. znak:
Přílohy:	



AGROSERVIS Hlučín s.r.o.

Čs.armády 1/1884, 748 01 Hlučín, U dráhy 16, 747 05 Opava

Tel.: 595 041 622,3

E-mail : agro.servis@iol.cz

Fax.: 595 043 272

www : agroservishlucin.cz

IČ:25879146

DIČ:CZ25879146

V Hlučíně dne 30.10.2017

Městský obvod Krásné Pole

Cenový návrh :

- malotraktor TYM 353 s kabinou





Technická specifikace strojů a cenové relace
Kolový traktor TYM T353

	T353
Motor	
výrobce	Mitsubishi
typ	S4L2
válce	4
výkon (kW/PS)	25,7/35
jmenovité otáčky	2700
zdvihový objem (l)	1,8
chlazení	Kapalinou
objem palivové nádrže (l)	34
Převodovka	
mechanická	ANO
počet rychlostí	12/12
Řízení	
hydrostatické	ano
Brzdy	
kotoučové v olejové lázni	ano
Hydraulika a zadní PTO	
kategorie závěsu	I
zvedací kapacita (kg)	1200



600 mm za okem závěsu (kg)	800
regulace	polohová
hydraulické okruhy zadní/přední	2/2
průtok - pracovní (l/min)	23,9
průtok - řízení (l/min)	16,2
otáčky PTO	540/1000
Rozměry a hmotnost	
délka (mm)	3200/3315
Min/max celková šířka (mm)	
Agro pneu standard (12.4-24; 8-16)	1345/1650
Průmyslová pneu (27x10.50-15; 12,5-20 R-4)	1520/1830
Travní pneu (41x14.00-20, 27/10.50LLX-15)	1500/1790
Výška kabinou (mm)	2308
rozvor (mm)	1640
světlná výška (mm)	350
Pohotovostní hmotnost traktoru (kg)	1390
Min. poloměr otáčení s brzdami (mm)	2,4
Min. poloměr otáčení bez brzd (mm)	2,9
Max. rychlost (km/h)	26
Provedení	
NC	Ochranný rám (ROPS)

Hlavní parametry a standardní výbava T353

- ✓ vypínatelný pohon 4x4
- ✓ uzávěrka zadního diferenciálu
- ✓ úsporný motor Mitsubishi o výkonu 35 koní s dlouhou životností
- ✓ robustní, odolná konstrukce
- ✓ mechanická převodovka 12/12
- ✓ zadní PTO 540 ot/min; mezinápravový PTO 2000 ot/min s aut. spínání
- ✓ 1 okruh hydrauliky vzadu (2 rychlospojky)
- ✓ rozvaděč a joystick s lanovody pro ovládání 2 čelních hydraulických okruhů
- ✓ zásuvka pro připojení osvětlení vleku
- ✓ plochá podlaha
- ✓ malý poloměr otáčení (díky dvoukloubové konstrukci řízení)
- ✓ přední závaží (4x18kg)

Záruční podmínky:

Záruka se vztahuje na díly a součásti vadné z důvodu vadného materiálu nebo vadného zpracování po dobu **24 měsíců** od data dodání nebo max. **2000 motohodin**, dle toho, co nastane dříve. V 1. roce (1 – 12 měsíců) záruka kryje všechny díly a práci v souladu se záručními podmínkami, 2. rok (13 – 24 měsíců) zajišťuje záruka díly a práci vztahující se k hnacímu.

** Hnací ústrojí nezahrnuje díly spotřebního charakteru a rychle stárnoucí díly: spojku (vyjma mechanického poškození), palivový systém, vodní čerpadlo, setrvačnick, startér, alternátor, řemen ventilátoru, palivový filtr, olejový filtr, pneumatiky a dále pak všechny elektrické součásti včetně klimatizace.*

Cenové relace

bez DPH

T353 mechanická převodovka	402 000,- Kč
Příplatek za přední blatníky	8.500,-Kč



Přední tříbodový závěs a vývodový hřídel



Cenové relace

	Cena bez DPH
Přední zvedací zařízení 8 kN (kat. I.)	39.000,- Kč
Přední hydraulický okruh (hadice + 2 rychlospojky)	3.900,- Kč
Zadní etážový závěs Scharmüler konzola	22.850,-Kč

Vytápěná kabina TYM K3

- Výška: 1.600 mm
- Šířka: 1.100 mm
- Délka: 1.300 mm
- Váha: 170 kg
- Pracovní světla přední: 2
- Pracovní světla zadní: 1
- Osvětlení kabiny
- Stěrač předního skla
- Ostřikovač předního skla
- Otevírací zadní okno
- Teplovodní integrované topení
- Bez klimatizace
- Bez možnosti montáže rádia



Cenové relace


Kabina TYM T-CCH,maják	Cena bez DPH
	99 000,-Kč

Cena traktoru s požadovanou výbavou..... 575 250,-Kč

Cena s DPH...696 052,-Kč



Sněhový pluh SB

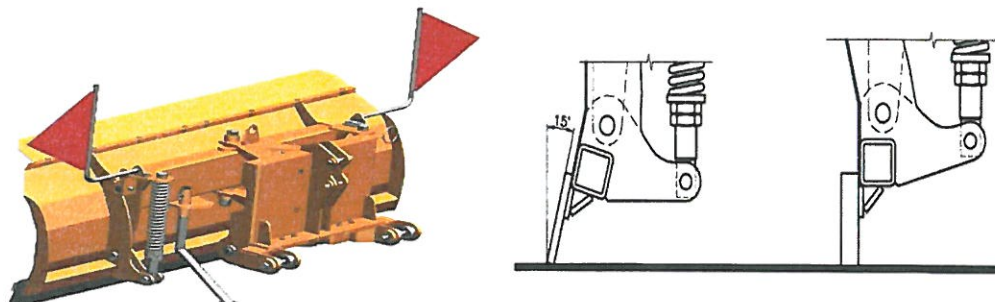

Sněhový pluh řady SB slouží k odstraňování sněhu z komunikací, chodníků, parkovišť atd. a je určen pro všechny lehké nákladní automobily a traktory o výkonu 15-60PS. Upínací zařízení pluhu se vyrábí v různém provedení, které závisí na konkrétním komunálním nosiči:

- ◆ *upínací deska Techlift*
 - pro malé nákladní automobily a stavební stroje (Multicar, Magma, Ladog, UNC, Bobcat, Locust, atd.)
- ◆ *tříbodový závěs kategorie 0,1,2*
 - pro traktory (Tym, Zetor, Belarus, Branson, Kubota, John Deere, atd.)
- ◆ *upínací zařízení A-rám(DIN 9674) obr.1*
 - pro traktory a malotraktory

Příčné kopírování umožňuje pluhu kopírovat vozovku úhlem +4° -4°.

U sněhového pluhu SB je možno nastavit úhel břitu k vozovce obr. 1.

Velkou výhodou jsou protinárazové pružiny, které chrání pluh před deformací obr.2. Pružiny obr.2 se dají plynule nastavit na určitou sílu. Přetáčení pluhu vlevo a vpravo úhel +30° -30° se vyrábí pomocí mechanické vzpěry, kterou lze nahradit hydraulickým válcem.

Základní provedení pluhu SB:

-barva RAL 2011, tříbodový závěs kat. 0, přetáčení mechanickou vzpěrou, pryžový břit, šrafování, příčné kopírování, prohlášení CE, technické osvědčení pluhu, který je schválen pro provoz na poz. komunikacích



SB 18

<i>Délka břitu mm</i>	1800
<i>Pracov. šířka pluhu</i>	1560
<i>(úhel natočení 30°) hydraulické přetáčení pluhu (vlevo, vpravo)</i>	
<i>Výška pluhu mm</i>	680
<i>Hmotnost pluhu kg</i>	168
<i>Cena v Kč,- bez DPH</i>	37.500,-



Ramenová sekačka RSR

Ramenová sekačka RSR slouží pro sekání travnatých ploch (příkopů) okolo silnic a komunikací. Sekačku lze namontovat na všechny druhy traktorů a malotraktorů pomocí tříbodového závěsu kat. 1. Traktor musí být vybaven vývodovým hřídelem s otáčkami 540 ot./min. Sekačka se vyrábí v zadní nebo čelní agregaci, která závisí na možnostech a vybavení traktoru:

-zadní provedení RSR/Z


se montuje na zadek traktoru do TBZ

-čelní provedení RSR/P

se montuje na předek traktoru do TBZ (na předek traktoru se namontuje rameno s žací hlavou a hydraul. agregát s nádrží se namontuje do zadního TBZ).

Velkou výhodou čelní agregace je dobrá viditelnost na žací hlavu a agregát s nádrží vzadu funguje jako závaží.



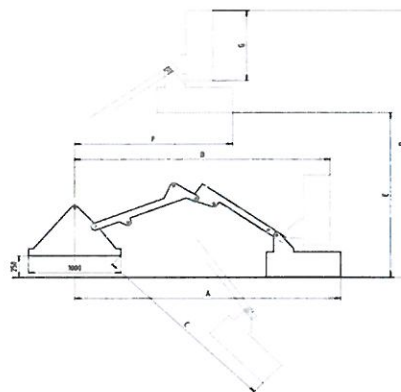

Základní provedení sekačky RSR:

-barva RAL 3020, tříbodový závěs kat. 1, vlastní hydraulický systém, hydraulická protinázarová pojistka, lanovodové ovládání, nastavitelný opěrný válec, plovoucí poloha hlavy, obousměrné otáčky rotoru, pohon rotoru přes ozubený řemen, prohlášení CE, technické osvědčení sekačky, která je schválena pro provoz na pozemních komunikacích

RSR 35 Z/P

<i>A-dosah</i>	3500
<i>ramene mm</i>	
<i>B mm</i>	3290
<i>C mm</i>	2650
<i>D mm</i>	3360
<i>E mm</i>	2100
<i>F mm</i>	2550
<i>G-záběr žací hlavy mm</i>	800
<i>Výkon traktoru HP</i>	30-40
<i>Hmotnost kg</i>	400
<i>Cena v Kč,- bez DPH</i>	150.000,-

Cenová kalkulace:

RSR 35 Z/P -kardanový hřídel , olejový chladič , světelná rampa (pro schválení pro provoz na komunikacích), elektro-hydraulické ovládání (výhoda u traktorů s kabinou), rám šavlí TBZ (pouze pro zadní připojení).....**207.000,-Kč**

Cena s DPH...250 470,-Kč





Cenová kalkulace:

Cena traktoru s požadovanou výbavou..... 575 250,-Kč

Cena s DPH...696 052,-Kč

Cena radlice SB 18.....37 500,-Kč

Cena s DPH...45 375,-Kč

Ramenová sekačka RSR 35Z/P.....207.000,-Kč

Cena s DPH...250 470,-Kč

Celkem.....819 750,-Kč

Celkem s DPH...991 897,-Kč



Servis, jeho zajištění a podmínky

Společnost TYM Central Europe, disponuje vlastním odborným personálem pro servis a poradenství k traktorům TYM a náhradním dílům. Centrální sklad náhradních dílů je v Brně. Servis strojů zabezpečuje vlastními silami ze servisní centrály v Brně a pobočky v Praze, nebo prostřednictvím certifikovaných prodejních a servisních partnerů.

Servis bude zajišťovat středisko Agroservis Hlučín s.r.o., Čs. Armády 1, 748 01, Hlučín.

Veškeré záruční opravy budou provedeny do 48 hodin po nahlášení poruchy našimi mechaniky u zákazníka, nebo na dílně podle rozsahu poruchy.

Cena za servisní hodinu je 390,00 Kč bez DPH.

Sazba za 1km je 12 Kč.

Rozpočet pro první čtyři garanční prohlídky :

1prohlídka po 50 mth. Výměna motor.oleje,olej.filtrů,vložka palivového filtrů,převodový olej,filtr převod.oleje,olej v přední nápravěcena 4 555,00 Kč bez DPH za materiál.**Práce a doprava zdarma.**

2prohlídka po 150 mth.Výměna motorvého oleje a filtrů.Cena...850,00 Kč bez DPH za materiál. **Práce a doprava zdarma.**

3prohlídka po 250 mth. Výměna motorvého oleje a filtrů.Cena...850,00 Kč bez DPH za materiál plus práce a doprava.

4prohlídka po 350 mth. Výměna motor.oleje,olej.filtrů,vložka palivového filtrů,převodový olej,filtr převod.oleje,olej v přední nápravěcena 4 555,00 Kč bez DPH za materiál plus práce a doprava.

Servisní sada(olej,filtry) pro běžnou údržbu je za 850 Kč bez DPH.



Při nákupu ve skladech naší firmy Vám bude poskytnuta sleva 5 % na všechny druhy ND.

Bezplatné zaškolení obsluhy

Bezplatné zaškolení obsluhy je součástí dodávky nabízeného stroje.

Doprava na místo určení

Kupní cena zahrnuje dopravu na místo určení.

Vybrané reference

T353 (čelní nakladač, naviják a další příslušenství)

Velký Rybník, Pavel Vaněk

T353 (čelní nakladač, mulčovač, dvojradličný pluh a další příslušenství)

Veverské knínice, Vítězslav Carda

T353HST (čelní nakladač a další příslušenství)

Albatross Golf resort, Vysoký Újezd, Jiří Dvořák





Termín dodávky: 6 týdnů od podpisu kupní smlouvy

Součástí naší nabídky je samozřejmě zajištění odborného předání stroje, seznámení s provozem a zaškolení obsluhy v délce dle Vašich požadavků. Při předání stroje obdržíte technický průkaz, návod k obsluze a katalog náhradních dílů.

Věříme, že budete spokojeni s úrovní naší nabídky a těšíme se na spolupráci. Pokud by jste měli zájem vidět stroj můžeme se domluvit na jeho předvedení. V případě zájmu mě kontaktujte a domluvíme se na termínu.

S pozdravem

Karel Hahn
Mobil: **602 575 536**
Email: agro.servis@iol.cz
www.agroservishlucin.cz

AGROSERVIS HLUCIN, s.r.o.
Čs. Armády 1088/1, 748 01 Hlučín
DIČ: CZ28273146
www.agroservishlucin.cz ©

